

МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ



## ■ BOFA AD 1500 IQ Дымоуловитель для лазерной маркировки и гравировки.

- Интеллектуальное цифровое управление IQ Operating System
- Высокий воздушный поток и разрежение
- Высокая емкость фильтров
- Встроенный шумогаситель
- Легкая замена фильтров на салазках
- Опциональный VOC индикатор, компрессор и система старт-стоп



**Серия для  
лазеров**

BOFA AD1500 IQ сочетает в себе невероятную емкость фильтров с высоким воздушным потоком и разрежением в системе. Эти свойства делают дымоуловитель идеальным для очистки воздуха от большого количества дыма, образующегося в процессе лазерной резки и гравировки. Устройство оборудовано автоматической цифровой системой компенсации воздушного потока, которая поддерживает стабильный воздушный поток на всем протяжении срока службы фильтров.

Подходит для резки Керамики, Металлов, Бумаги и Картона, Стекла, Дерева, Резины.

# ARGUS X


# ДЫМОУЛОВИТЕЛИ

| Технические характеристики блока AD 1500 IQ |   |
|---|---|
| Электропитание                              | 230В, 24А, 3.3кВт или 3 фазы по 7А и 12А нейтраль |
| Размеры (ВхШхД)                             | 1197х600х790мм                                    |
| Воздушный поток                             | 135 м³/час при 100мБар                            |
| Уровень шума                                | <63дБ   |
| Масса                                       | 145кг   |
| Материал корпуса                            | Сталь с порошковым покрытием                      |

| Характеристики HEPA/химического фильтра |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Материал HEPA фильтра                   | Стекловолокно                        |
| Конструкция HEPA                        | Плотная гармошка ~7.5м²              |
| Газовый фильтр                          | Гранулированный активированный уголь |
| Корпус фильтра                          | Сталь марки Zintec                   |
| Эффективность                           | H13 (99,997% частицы до 0.3микрон)   |
| Масса угля                              | 34кг                                 |

| Характеристики предварительного фильтра |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Эффективная площадь                     | 30 м²                             |
| Материал фильтра                        | Стекловолокно                     |
| Корпус фильтра                          | Сталь марки Zintec                |
| Конструкция                             | Плотная гармошка DEEPPLEAT        |
| Эффективность                           | F8 (95% до частицы до 0.9 микрон) |

Широкий спектр вытяжек для лазерной маркировки фирмы BOFA сочетает в себе чрезвычайно большую ёмкость и эффективность при сильных воздушных потоках. Это сочетание делает их идеальными для производств со сложными условиями, в процессе которых выделяется большое количество частиц и летучих органических соединений. Преимущества вытяжных систем для лазерной маркировки фирмы BOFA, заключаются в способности поддерживать поток независимо от состояния фильтра. запатентованный фирмой BOFA механизм размещения фильтра делает процесс его смены простым, быстрым и безопасным. Небольшие размеры, легкий доступ для обслуживания и бесшумная работа - все это делает дымоуловители BOFA экономичным и высококачественным оборудованием.

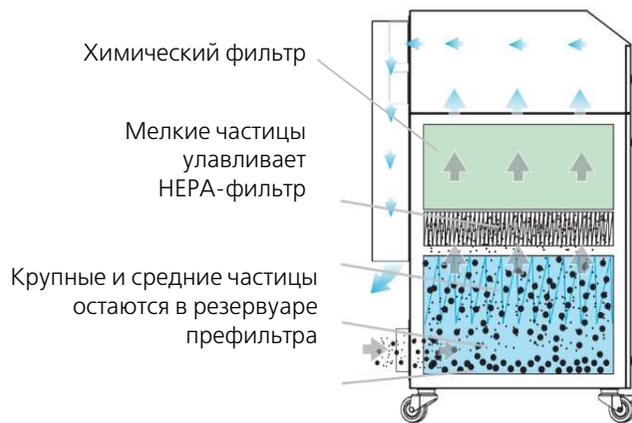

### Система интеллектуального управления дымоуловителем IQ Operation System



## AD 1500 IQ Дымоуловитель для лазерных гравиров и маркеров

**ARGUS X**

Официальный дистрибьютор ARGUS-X Москва, 3-й проезд Перова поля 8/11, т. (495) 741-48-19, ф. (495) 642-24-64, info@argus-x.ru