

МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ

ДЫМОУЛОВИТЕЛИ



■ BOFA AD 200 CU BOFA AD 350 CU

Кулер с фильтром для лазерных граверов.

- Предварительный фильтр для защиты оборудования
- Индикатор необходимости замены фильтра
- Встроенный шумогаситель
- Эффективность фильтра класса F7 (96% частицы до 2 микрон)




**Серия для
лазеров**

Кулеры с электродвигателем и фильтром BOFA AD 200CU и AD 350CU разработаны специально для подачи чистого, холодного воздуха к вашему оборудованию. Чистый воздух обеспечит стабильность и качественную работу лазера и защитит компрессор и электронные компоненты лазерной машины от пыли и перегрева.

ARGUS X


Технические характеристики блока AD 200 CU

Электропитание	230В, 1.2А, 135Вт
Размеры (ВхШхД)	210x254x254мм
Воздушный поток	200 м ³ /час
Уровень шума	<54дБ
Масса	5кг
Материал корпуса	Рифленая нержавеющая сталь

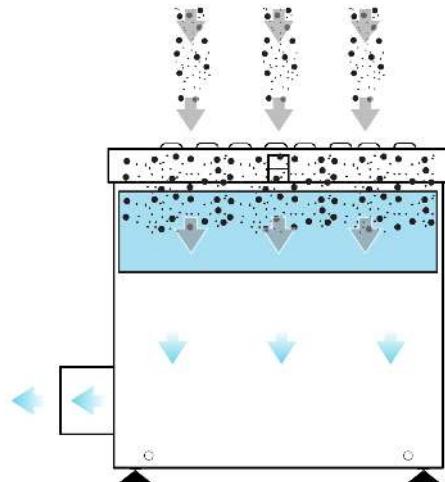


Внешний вид дымоуловителя AD 200 CU

1. Индикатор замены фильтра
2. Выключатель и разъем питания
3. Защелки блока фильтров
4. Решетка забора воздуха
5. Выходной патрубок 50мм
6. Решетка забора воздуха

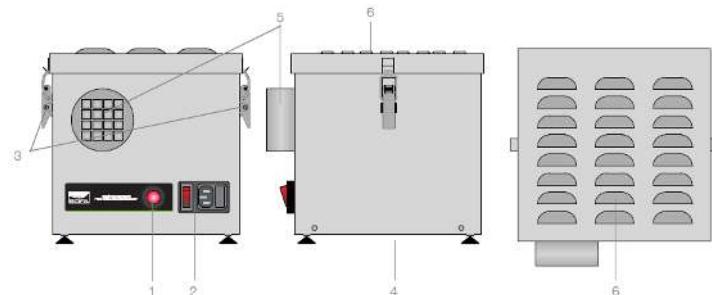



Технические характеристики блока AD 350 CU

Электропитание	90-257В, 12.5А, 1.1кВт
Размеры (ВхШхД)	590x375x375мм
Воздушный поток	380 м ³ /час
Уровень шума	<60дБ
Масса	25кг
Материал корпуса	Рифленая нержавеющая сталь

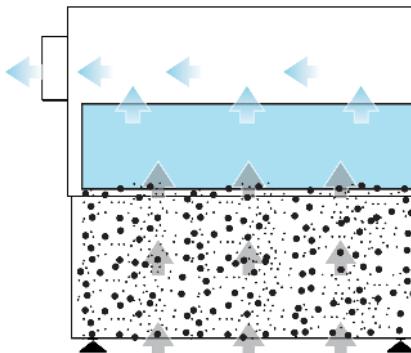

Внешний вид дымоуловителя AD 350 CU

8. Индикатор замены фильтра и цифровое управление воздушным потоком
9. Выключатель
10. Защелки блока фильтров
11. Решетка забора воздуха
12. Выходной патрубок 75мм
13. Решетка забора воздуха
14. Кабель питания
15. Решетка забора воздуха

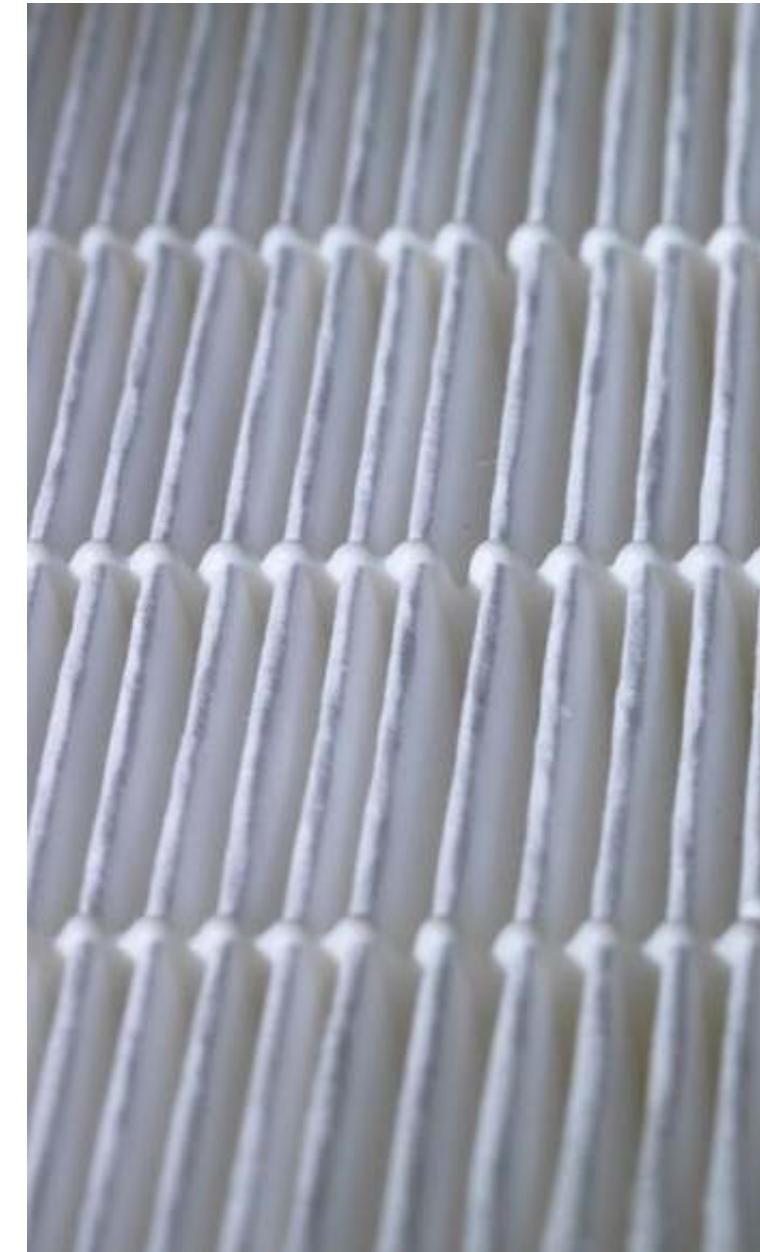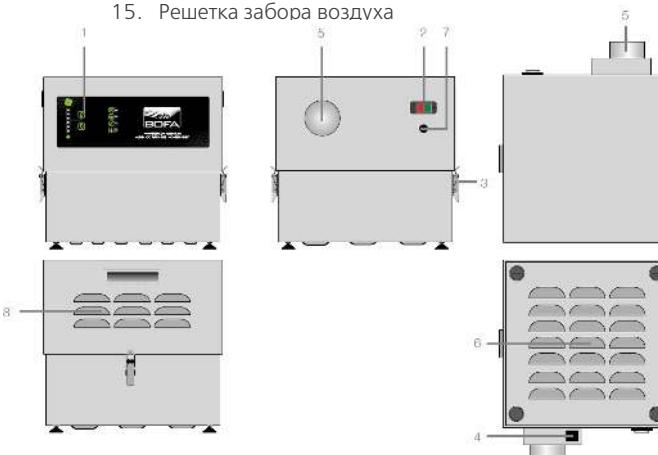

Кулеры BOFA для лазерных граверов и маркеров

ARGUS X

