



МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ



ДЫМОУЛОВИТЕЛИ

■ BOFA AD ORACLE

Высокотехнологичный дымоуловитель для лазерной маркировки и гравировки.

- Цифровое управление воздушным потоком
- Долгий срок службы фильтров и реверсивный поток
- Индикатор состояния фильтра
- Низкий уровень шума
- Легкая замена фильтров на салазках
- Опциональный VOC индикатор, компрессор и система start-стоп, система управления IQ Operation System



**Серия для
лазеров**

BOFA AD ORACLE – сочетает в себе невероятную емкость фильтров с высоким воздушным потоком и разрежением в системе. Эти свойства делают дымоуловитель идеальным для очистки воздуха от большого количества дыма, образующегося в процессе лазерной резки и гравировки.

Устройство оборудовано автоматической цифровой системой, которая поддерживает стабильный воздушный поток на всем протяжении срока службы фильтров.

Подходит для обработки Керамики, Металлов, Бумаги и Картона, Стекла, Дерева, Резины.

ARGUS X



Технические характеристики блока AD ORACLE	
Электропитание	90-230В, 12.5А, 1.1кВт
Размеры (ВхШхД)	980x430x430мм
Воздушный поток	380 м³/час
Уровень шума	<60дБ
Масса	65кг
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием

Характеристики HEPA/химического фильтра	
Материал HEPA фильтра	Стекловолокно
Конструкция HEPA	Плотная гармошка
Газовый фильтр	Гранулированный активированный уголь
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Эффективность	H13 (99,997% частицы до 0.3микрон)
Масса угля	15кг

Характеристики предварительного фильтра	
Эффективная площадь	12 м²
Материал фильтра	Стекловолокно
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Конструкция	Плотная гармошка DEEPPLEAT
Эффективность	F8 (95% до частицы до 0.9 микрон)

Широкий спектр вытяжек для лазерной маркировки фирмы BOFA сочетает в себе чрезвычайно большую ёмкость и эффективность при сильных воздушных потоках. Это сочетание делает их идеальными для производств со сложными условиями, в процессе которых выделяется большое количество частиц и летучих органических соединений. Преимущества вытяжных систем для лазерной маркировки фирмы BOFA, заключаются в способности поддерживать поток независимо от состояния фильтра. Запатентованный фирмой BOFA механизм размещения фильтра делает процесс его смены простым, быстрым и безопасным. Небольшие размеры, легкий доступ для обслуживания и бесшумная работа - все это делает дымоуловители BOFA экономичным и высококачественным оборудованием.

Химический фильтр
 Мелкие частицы улавливает HEPA-фильтр
 DEAPPLEAT
 Крупные и средние частицы остаются в резервуаре префильтра

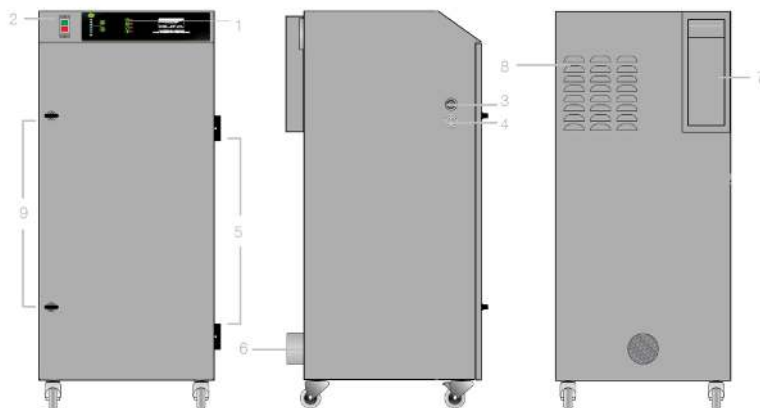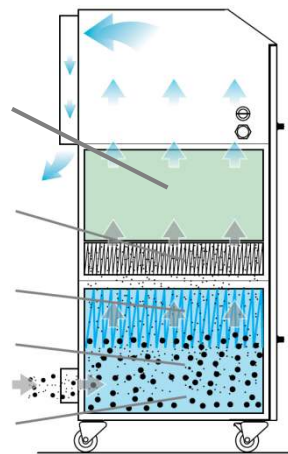

Внешний вид дымоуловителя AD ORACLE

1. Дисплей состояния фильтров и вытяжки
2. Выключатель питания
3. Кабель питания
4. Кабель системы старт-стоп
5. Петли дверцы отсека фильтров
6. Входной воздушный патрубок 75мм
7. Выброс чистого воздуха
8. Решетка охлаждения двигателя
9. Замки дверцы отсека фильтров



AD ORACLE Дымоуловитель для лазерных гравиров и маркеров



Официальный дистрибьютор ARGUS-X Москва, 3-й проезд Перова поля 8/11, т. (495) 741-48-19, ф. (495) 642-24-64, info@argus-x.ru