

## BOFA V250

**Блок дымоуловителя на два рабочих места для концентрированных источников дыма, дыма от паяльника**

BOFA V250 - оптимальный дымоуловитель для оснащения одного или двух рабочих мест. Благодаря небольшому весу и размерам он легко устанавливается, переносится и прекрасно интегрируется в рабочее место современного электромонтажника. Дымоприемники 50мм эффективно удаляют паяльный дым из рабочей зоны, не создавая помех монтажнику.




- Эффективность очистки 99,995% для полной нейтрализации паяльного дыма
- Большая масса активированного угля, уложенного по специальной вибротехнологии, обеспечивает эффективное удаление запахов и формальдегидов
- Глубокое разрежение 30мбар обеспечивает высокую скорость всасывания, соответствующую требованиям СанПин
- Электронная система стабилизации частоты вращения сохраняет скорость воздушного потока даже при засоренном фильтре
- Индикатор засоренности фильтра
- Бесколлекторный необслуживаемый двигатель с огромным ресурсом. Встроенный шумогаситель
- Есть возможность установки двойного химического фильтра для работы с kleями и растворителями



МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ

# ARGUS X

Основным средством борьбы с паяльным дымом является дымоуловитель. Это устройство способное задерживать микрочастицы размером от 0,01мкм, а также вредные газы, включая формальдегид. Очистка воздуха выполняется с помощью трех фильтров:

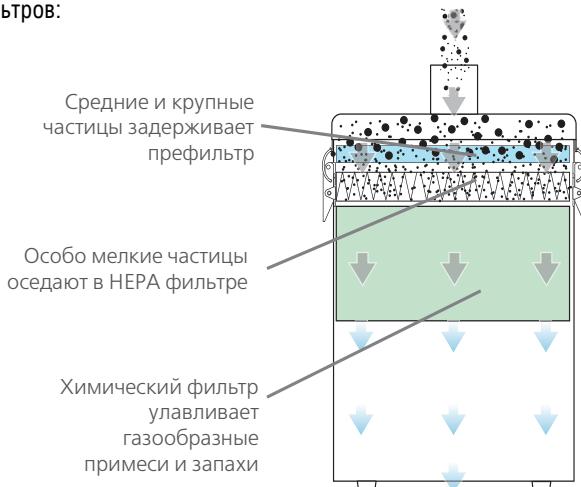

Первым установлен фильтр грубой очистки — PRE-FILTER, который задерживает пыль и крупные частицы, защищая таким образом основной фильтр от преждевременного засорения. Затем идет механический фильтр — HEPA-FILTER (High Efficiency Particulate Air), улавливающий частицы дыма с эффективностью до 99.995%. И завершает очистку химический фильтр — GAS-FILTER . Он представляет собой плиту из спечённых гранул активированного угля. GAS-FILTER абсорбирует из воздуха газообразные примеси и запахи. Очищенный воздух возвращается в помещение.

### Технические характеристики блока V250

Электропитание	190-240В, 135Вт
Размеры (ВхШхД)	380x260x260мм
Воздушный поток	13 м/с (2 x 50мм)
Макс. разрежение	30 мБар
Уровень шума	<55дБ
Масса	10кг
Макс длина воздуховода	До 5 метров
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием
Производительность	180 м <sup>3</sup> /час
<b>Характеристики предварительного фильтра</b>	
Материал фильтра	Стекловолокно
Эффективность	Класс F7 (96% для частиц 2мкм)
<b>Характеристики комбинированного фильтра</b>	
Материал HEPA фильтра	Стекловолокно
Конструкция HEPA	Плотная гофра
Газовый фильтр	Гранулированный активированный уголь
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Эффективность	Класс H14 ( $\geq 99,995\%$ ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010)

Современные дымоуловители принципиально отличаются от традиционной вытяжки. Они не загрязняют окружающую среду, и их применение одобрено Санэпидемнадзором (каждый заказчик получает заверенную копию сертификата). Отсутствие принудительной вытяжки воздуха из помещения уменьшает приток пыли снаружи и повышает эффективность работы системы отопления зимой и кондиционирования летом. Установка дымоуловителей, не связанная с реконструкцией помещения, часто обходится дешевле установки вытяжки. Поскольку монтаж и демонтаж систем занимает считанные минуты, не возникает проблем и при переезде на новое место.

Артикул	Наименование
 <input type="checkbox"/> SYS250	<b>БЛОК ДЫМОУЛОВИТЕЛЯ V250 на 2 рабочих места</b> В комплект входит: - Предварительный фильтр - Комбинированный фильтр, эффективность $\geq 99,995\%$
 <input type="checkbox"/> V250-AL	<b>BOFA V250 AL - комплект дымоуловителя на два рабочих места с гибкими дымоприемниками ALSIDENT</b> В комплект входит: - SYS250 - Блок дымоуловителя BOFA V250 x 1шт - 50-1-23-6 - Дымоприемник Alsident 50мм, гибкий антистатический с металлическим растробром x 2шт - A1020051R - Струбцина для крепления дымоприёмника 50мм чёрная x 2шт - A1080007 - Гибкий воздуховод 50мм 2м (в растянутом состоянии) x 2шт - A1080008 - Фиксатор воздуховода 50мм x 4шт
 <input type="checkbox"/> E0842A0000	<b>BOFA V250 PL - комплект дымоуловителя на два рабочих места с пластиковыми дымоприемниками длиной 0,7м</b> В комплект входит: - SYS250- Блок дымоуловителя BOFA V250 x 1шт - A1020047 - Дымоприемник гибкий 50мм, антистатический с растробромом – трубкой x 2шт - A1020052 - Воздушная розетка FMP50ESD x 2шт - A1020051R - Струбцина для крепления дымоприёмника 50мм чёрная x 2шт - A1080007 - Гибкий воздуховод 50мм 1,5м (в растянутом состоянии) x 2шт - A1080008 - Фиксатор воздуховода 50мм x 4шт
 <input type="checkbox"/> E0842A0001	<b>BOFA V250 1M - комплект дымоуловителя на два рабочих места с пластиковыми дымоприемниками длиной 1м</b> В комплект входит: - SYS250- Блок дымоуловителя BOFA V250 x 1шт - A1020048 Дымоприемник 50мм Длина1 метр ESD x 2шт



### Официальный дистрибутор ARGUS-X

Тел: +7 (495) 741-48-19, (495) 642-24-64

Email: info@argus-x.ru Web: www.argus-x.ru

Москва, З-й проезд Перова поля 8/11, офисы 407, 409