




МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ

ДЫМОУЛОВИТЕЛИ

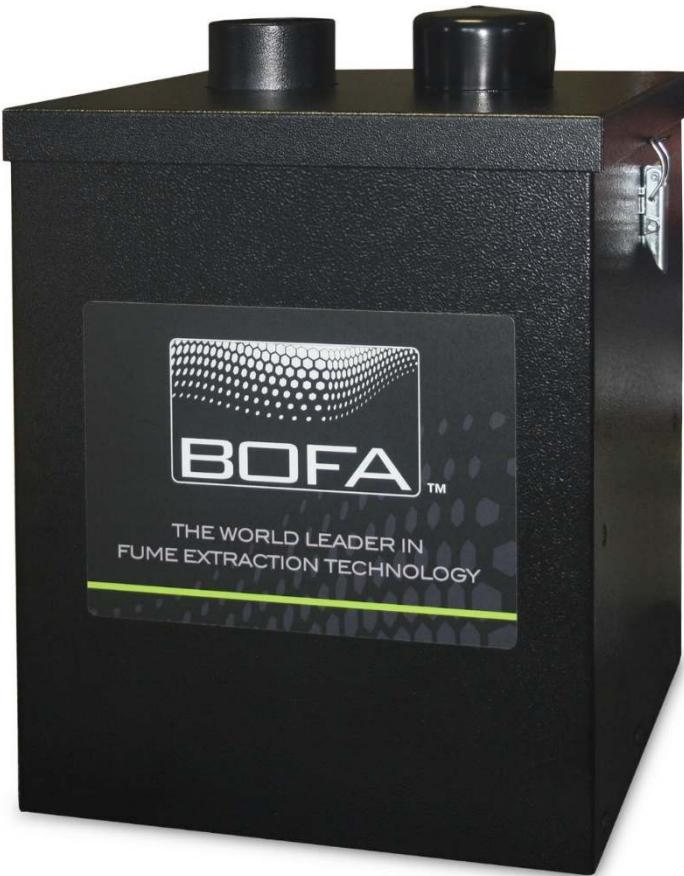

■ BOFA V 350E

**Вытяжное устройство для отвода
паяльного дыма из рабочей зоны без
глубокой фильтрации воздуха.**

- Предназначен для отвода дыма из рабочей зоны без глубокой фильтрации воздуха
- Работает с дымоприемниками 75мм
- Максимальная производительность для отвода большого количества воздуха
- Бесколлекторный двигатель с большим ресурсом



**Серия
для пайки**

V350E - вытяжное устройство для паяльных работ выполнено на базе V300E. Используется в тех случаях, когда требуется отвести паяльный дым от рабочей зоны, но нет необходимости в его полной нейтрализации. Например, в цехах с очень большим объемом воздуха и обязательно с центральной системой вентиляции.

ARGUS X

■ Технические характеристики V350E

Электропитание	190-240В, 250Вт
Размеры (ВхШхД)	450x300x300мм
Воздушный поток	540 м ³ /час
При разрежении	40 мБар
Уровень шума	<60 дБ
Масса	23кг
Макс длина воздуховода	До 6 метров
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием

В V350E установлен только предварительный фильтр в основном для защиты двигателя и крыльчатки, а роль основного фильтра выполняет губка с угольной пропиткой. За счет низкой степени фильтрации значительно увеличена производительность системы, что позволяет подключить до 4х дымопремников 75мм.


■ Характеристики предварительного фильтра V300E

Материал фильтра	Стекловолокно
Эффективность	F7 (96% до частицы до 2 микрон)

■ Характеристики газового фильтра V350E

Конструкция фильтра	Губка с пропиткой из активированного угля
Эффективность	Не определена

Внимание! Вытяжное устройство V350E не выполняет полной очистки воздуха, поэтому на него не распространяется действие Экспертного заключения №1683 о соответствии дымоуловителей BOFA санитарным нормам и правилам (СанПиН).

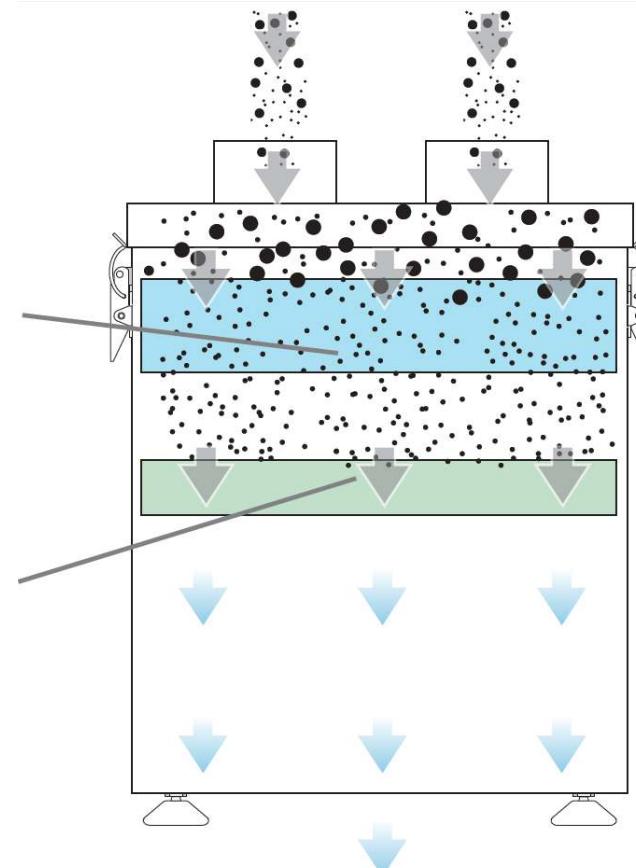

V350E
Дымоуловитель для паяльных работ

ARGUS X



Официальный дистрибутор ARGUS-X Москва, 3-й проезд Перова поля
8/11, т. (495) 741-48-19, ф. (495) 642-24-64, info@argus-x.ru