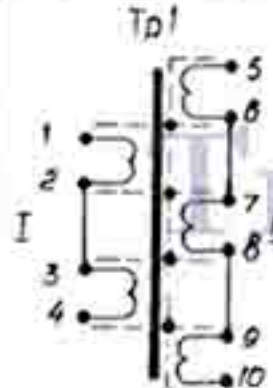
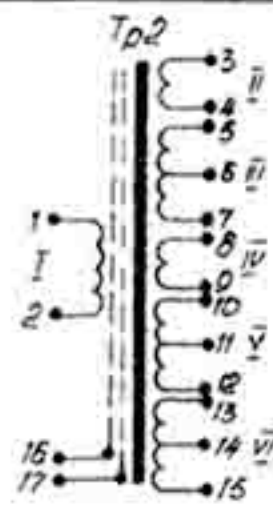


## Данные трансформаторов

Поз. обозначение, схема трансформатора	Обмотки			Выходы	
	№	Марка провода $\varnothing$ (мм)	Кол. витков	Обозначение	Марка провода
 <p>Tr1</p>	I	ПЭВ-2-0,08	750 750	I-2 3-4	Проводом обмотки
	II	ПЭВ-2-0,08	507 507 507	5-6 7-8 9-10	
 <p>Tr2</p>	I	ПЭВ-2-0,20	2208	I-2	Проводом обмотки
	II	ПЭВ-2-0,15	168	3-4	
	III	ПЭВ-2-0,15	266+266	5-6-7	
	IV	ПЭВ-2-0,15	329	8-9	
	V	ПЭВ-2-0,08	738+738	10-11-12	
	VI	ПЭВ-2-0,30	169+169	13-14-15	

Tr1: - Электрон-Лента медная МПТ НТ 0,1  
- Магнитопровод ПЛ2х18 - Лента 0,3 79НМ-У

Tr2: - Звезда (выводы 16,17) - Фольга КИРПТ 0,050-М2  
- Магнитопровод ПЛ16х25 3330-0,35