


Схема и намоточные данные трансформатора

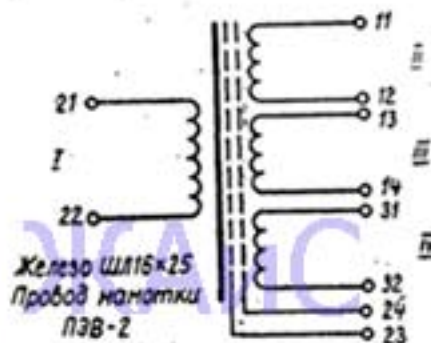

Маркировочная таблица намоточных данных трансформатора.

Номер обмотки	Диаметр провода		Число витков	Напряж. под на- грузкой (В)	Напряж. холост. хода (В)	№№ выводов	Порядок намотки
	без изо- ляции	с изоля- цией					
I	0,23	0,28	1921	220	220	21—22	1
II	0,1	0,13	2083	220	235	13—14	2
III	0,55	0,62	104	10,5	11,5	11—12	3
IV	0,51	0,58	61	6,3	6,7	31—32	4